

1. UVOD

1.1. Naziv i sedište firme

Fabrika građevinske keramike “Sloga” a.d. nalazi se u Petrovaradinu na Bukovačkom putu 5. Osnovana je 1960. godine u istom obliku kao i danas po nemačkoj tehnologiji. Njena površina iznosi 352.484 m². Pre osnivanja, na tom mestu se nalazila mala ciglana. Karakteristično je da ima dve peći tipa “Lingl” i dva para tunelskih sušara sa ukupno 16 kanala. Nije izgrađena u industrijskoj zoni, već u neposrednoj blizini (200-300 m) kvalitetne sirovine za proizvodnju svog asortimana, a takođe je u blizini velikog centra – Novog Sada, koji je veliki potrošač građevinske keramike poslednjih godina. Iz tog razloga su troškovi transporta niski u odnosu na cenu proizvoda za većinu kupaca. Obzirom da “Sloga” a.d. vrlo često u toku dana preradi i do 300 t sirovine (oko 12 šlepera) njena izgradnja u industrijskoj zoni ne bi bila isplativa.



Slika 1.1. Upravna zgrada fabrike “Sloga” a.d.

Ima konkurenciju u blizini - “Stražilovo“. Ova fabrika se bavi proizvodnjom građevinskog materijala i izgrađena je '80-ih godina prošlog veka u Sremskim Karlovcima po novijoj tehnologiji od svog konkurenta. Njenu izgradnju je finansirala “Sloga” a.d. Danas je “Stražilovo“ u vlasništvu korporacije “Našice“.


Delatnost firme

Osnovna delatnost fabrike “Sloga” a.d. je proizvodnja opeke od gline. Već više od 40 godina je renomirani proizvođač građevinske keramike. Do pre nekoliko godina bila je poznata samo po proizvodnji crvene glatke fasadne šuplje opeke i giter blokova, a u poslednjih nekoliko godina proizvodni program čine i reljefna fasadna šuplja opeka, fasadna šuplja opeka fazonska zaobljena sa jedne ili obe strane, šuplja opeka trokanalka, kanalica, fert ispune 14 i 16, kao i pregradni blokovi 10 i 12.

Proizvodni program

Proizvodni program fabrike “Sloga” a.d. čine deset različitih vrsta proizvoda i to su glatka fasadna šuplja opeka, reljefna fasadna šuplja opeka, fasadna šuplja opeka fazonska zaobljena sa jedne ili obe strane, šuplja opeka trokanalka, kanalica, giter blok, pregradni blok 10, pregradni blok 12, fert ispuna 14 i fert ispuna 16.

Glatka fasadna šuplja opeka je cigla (opeka) koja se zida na spoljnu stranu zgrade kao ukras. Ne malteriše se i ne farba. Izrađuje se po standardu JUS B.D1.014 V; 250x120x65-100. Njene dimenzije su: dužina – 250±3, širina – 120±3 i visina – 65±3. Prosečna masa joj je 2,260 kg/komad. Ima 547 komada na paleti, a primenjuje se u izolaciji, oblaganju fasade, pregradnim konstrukcijama i dr.

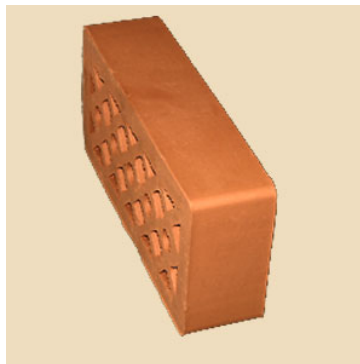


Slika 1.2. *Glatka fasadna šuplja opeka*

Reljefna fasadna šuplja opeka se, kao i glatka, izrađuje po standardu JUS B.D1.014 V; 250x120x65-100. Dimenzije su joj: dužina – 250±3, širina – 120±3 i visina – 65±3. Prosečna masa joj iznosi 2,260 kg/komad. Ima 547 komada na paleti, a primenjuje se u izolaciji, oblaganju fasade, pregradnim konstrukcijama i dr.

**---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ----**

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
WWW.MAGISTARSKI.COM
WWW.MATURSKIRADOVI.NET

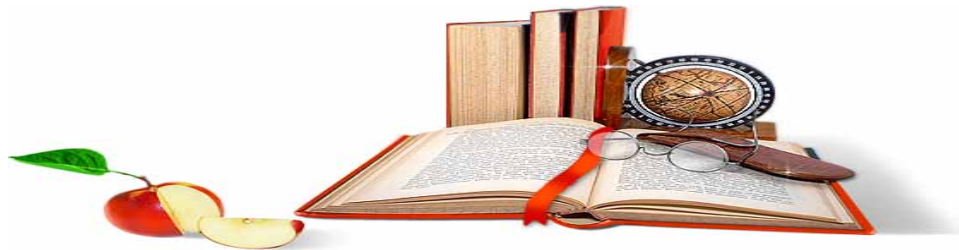

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO [SEMINARSKI](#), [DIPLOMSKI](#) ILI [MATURSKI](#) RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE [GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI](#) KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U [BAZI](#) NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU [IZRADA RADOVA](#). PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM [FORUMU](#) ILI NA

maturskiradovi.net@gmail.com